

Opel Vivaro

Technische specificaties



Wir leben Autos.

Uitvoeringen

L1H1

L1H2

L2H1

L2H2

Gesloten Bestel

•

•

•

•

Dubbele Cabine

•

•

Combi

•


•

Platform Cabine

•

Opel Vivaro

Gesloten Bestel L1H1

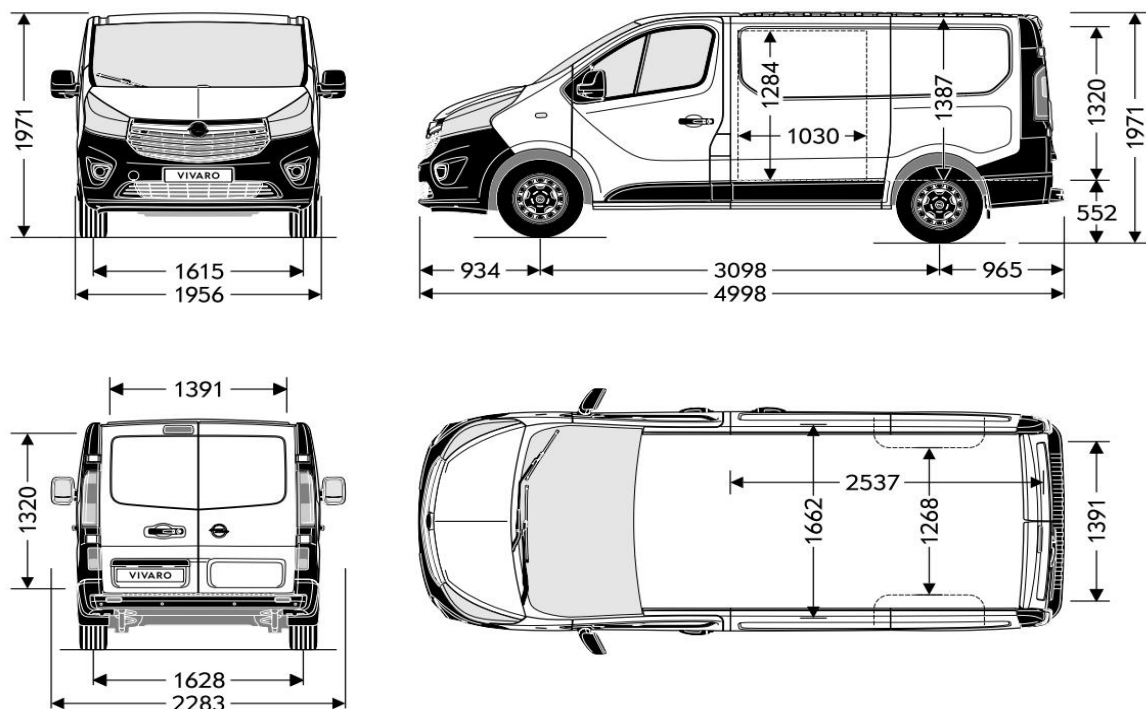

Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	2.537
Breedte achterdeuropening (mm)	1.391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.320
Hoogte Laaddorpel (mm)	552
Inhoud laadruimte (m³)	5,2

Gewichten	2700	2900
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2.760	2.920
Laadvermogen (kg) ¹	1,075	1,235
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.661 - 1.683	1.661 - 1.683
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.585	1.585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1.650	1.650
Max. dakbelasting (kg)	200	200
Max. kogeldruk (kg)	80	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2.000	2.000
Max. treingewicht (kg)	4.760	4.920

Motorisatie	1.6 CDTi 90	1.6 CDTi 90 ecoFLEX	1.6 CDTi 115	1.6 BITURBO 120 ecoFLEX	1.6 BITURBO 140 ecoFLEX
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 5 met dieselroetfilter				
Aantal cilinders	4				
Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	66(90) bij 3.500	66(90) bij 3.500	85(115) bij 3.500	88(120) bij 3.500	103(140) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	260 bij 1.500	260 bij 1.500	300 bij 1.750	320 bij 1.750	340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80				

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•	•	•	•
Achterasoverbrenging	NNB				

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson, schroefveren				
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren				
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD				

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	11,8				
Tussen muren (m)	12,4				

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	154	154	171	172	182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	16,7	16,7	13,0	13,0	11,4


Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	7,8	7,1	7,8	6,6	7,0
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	5,7	5,5	5,7	5,5	5,6
Gecombineerd (l/100km)	6,5	6,1	6,5	5,9	6,1
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	170	160	170	155	160

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Gesloten Bestel L1H2

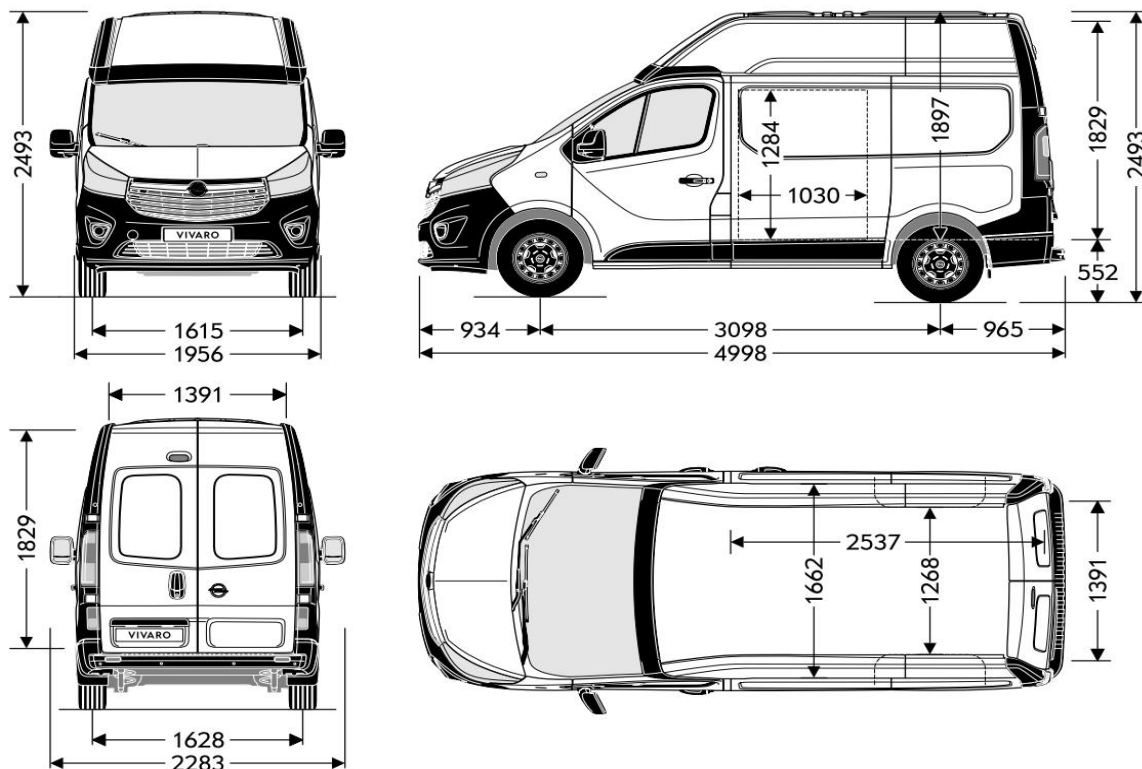

Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	2,537
Breedte achterdeuropening (mm)	1,391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1,820
Hoogte Laaddorpel (mm)	527
Inhoud laadruimte (m³)	7,2

Gewichten 2900

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,920
Laadvermogen (kg) ¹	1,160
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,760
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650
Max. dakbelasting (kg)	200
Max. kogeldruk (kg)	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,000
Max. treingewicht (kg)	4,920

Motorisatie

	1.6 BITURBO 120 ecoFLEX	1.6 BITURBO 140 ecoFLEX
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)	
Emissienorm	Euro 5 met dieselroetfilter	
Aantal cilinders	4	
Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5	80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	88(120) bij 3.500	103(140) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320 bij 1.500	340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80	

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•
Achterasoverbrenging	NNB	

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson, schroefveren
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	11,8
Tussen muren (m)	12,4

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	172	182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	13,0	11,4





Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	8,1	8,1
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6,4	6,4
Gecombineerd (l/100km)	7	7,0
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	185	185

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Gesloten Bestel L2H1

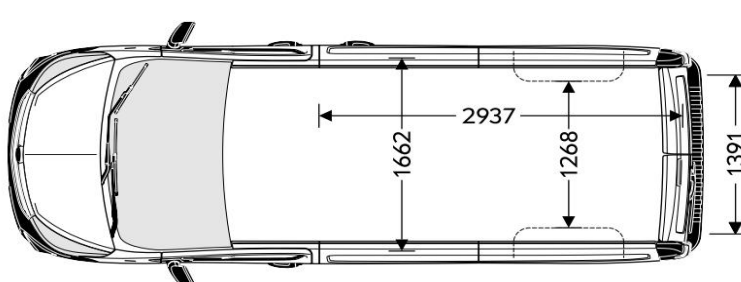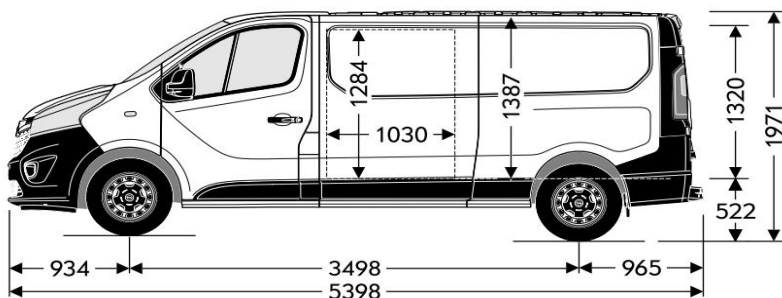

Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	2,937
Breedte achterdeuropening (mm)	1,391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1,320
Hoogte Laaddorpel (mm)	552
Inhoud laadruimte (m³)	6,0

Gewichten

2900

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,010
Laadvermogen (kg) ¹	1,270
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.691 - 1.736
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650
Max. dakbelasting (kg)	200
Max. kogeldruk (kg)	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,000
Max. treingewicht (kg)	5,010

Motorisatie

	1.6 CDTi 90	1.6 CDTi 90 ecoFLEX	1.6 CDTi 115	1.6 BITURBO 120 ecoFLEX	1.6 BITURBO 140 ecoFLEX
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 5 met dieselroetfilter				
Aantal cilinders	4				
Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	66(90) bij 3.500	66(90) bij 3.500	85(115) bij 3.500	88(120) bij 3.500	103(140) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	260 bij 1.500	260 bij 1.500	300 bij 1.750	320 bij 1.750	340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80				

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•	•	•	•
Achterasoverbrenging	NNB				

Onderstel

Voorwiellophanging	McPherson, schroefveren				
Achterwiellophanging	Panhard, schroefveren				
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD				

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	13,2
Tussen muren (m)	13,7

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	154	154	171	172	182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	16,7	16,7	13,0	13,0	11,4


Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	7,8	7,1	7,8	6,6	7,0
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	5,7	5,5	5,7	5,5	5,6
Gecombineerd (l/100km)	6,5	6,1	6,5	5,9	6,1
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	170	160	170	155	160

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Gesloten Bestel L2H2

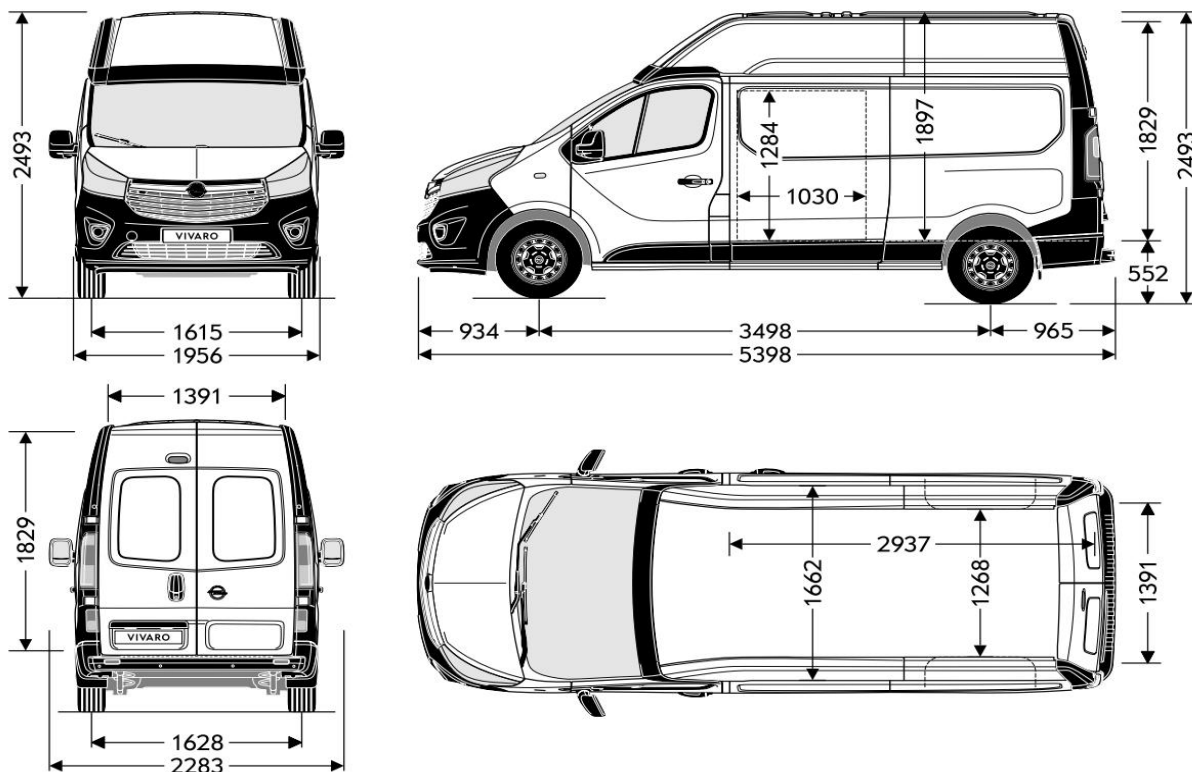

Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	2,937
Breedte achterdeuropening (mm)	1.391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1.820
Hoogte Laaddorpel (mm)	525
Inhoud laadruimte (m³)	8,6

Gewichten

2900

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	3,020
Laadvermogen (kg) ¹	1,090
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.791 - 1.836
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650
Max. dakbelasting (kg)	200
Max. kogeldruk (kg)	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,000
Max. treingewicht (kg)	5,020

Motorisatie

	1.6 BITURBO 120 ecoFLEX	1.6 BITURBO 140 ecoFLEX
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)	
Emissienorm	Euro 5 met dieselloetfilter	
Aantal cilinders	4	
Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5	80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	88(120) bij 3.500	103(140) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	320 bij 1.500	340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80	

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•
Achterasoverbrenging	NNB	

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson, schroefveren
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	13,2
Tussen muren (m)	13,7

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	172	182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	13,0	11,4


Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	8,1	8,1
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6,4	6,4
Gecombineerd (l/100km)	7	7,0
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	185	185

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Dubbele Cabine Snoeks L1H1

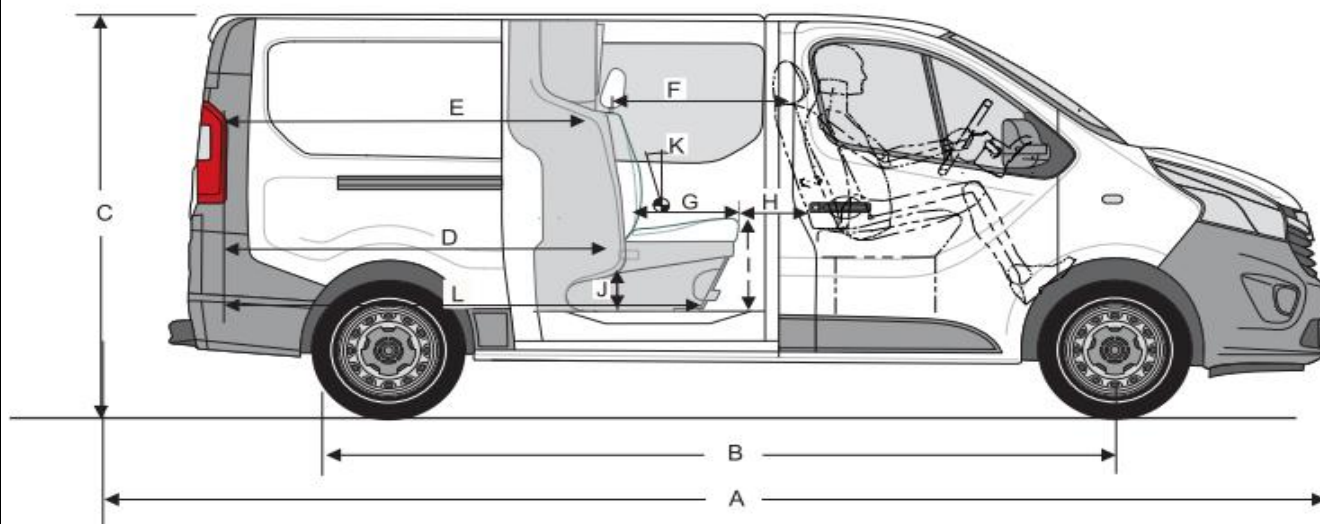

Afmetingen

D: lengte laadruimte op 20 cm hoogte (mm)	1590
E: lengte laadruimte op 75 cm hoogte (mm)	1500
F: cabine ruimte dubbele cabine (mm)	780
G: lengte zitting dubbele cabine (mm)	460
H: beenruimte dubbele cabine (mm)	255
J: hoogte doorlaadruimte onder bank (mm)	220
K: Hoek van rugleuning in graden	19°
L: lengte laadvloer	2,100
Breedte achterdeuropening (mm)	1,391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1,320
Hoogte Laaddorpel (mm)	552
Inhoud laadruimte (m³)	4,0

Gewichten

	2700	2900
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2.760	2.920
Laadvermogen (kg) ¹	965	1.125
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.771 - 1.793	1.771 - 1.793
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1.585	1.585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1.650	1.650
Max. dakbelasting (kg)	200	200
Max. kogeldruk (kg)	80	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2.000	2.000
Max. treingewicht (kg)	4.760	4.920

Motorisatie

	1.6 CDTI 90	1.6 CDTI 90 ecoFLEX	1.6 CDTI 115	1.6 BITURBO 120 ecoFLEX	1.6 BITURBO 140 ecoFLEX
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 5 met dieselloetfilter				
Aantal cilinders	4				
Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	66(90) bij 3.500	66(90) bij 3.500	85(115) bij 3.500	88(120) bij 3.500	103(140) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	260 bij 1.500	260 bij 1.500	300 bij 1.750	320 bij 1.750	340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80				

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•	•	•	•
Achterasoverbrenging	NNB				

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson, schroefveren				
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren				
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD				

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	11,8				
Tussen muren (m)	12,4				

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	154	154	171	172	182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	16,7	16,7	13,0	13,0	11,4


Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	7,8	7,1	7,8	6,6	7,0
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	5,7	5,5	5,7	5,5	5,6
Gecombineerd (l/100km)	6,5	6,1	6,5	5,9	6,1
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	170	160	170	155	160

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Dubbele Cabine Snoeks L2H1

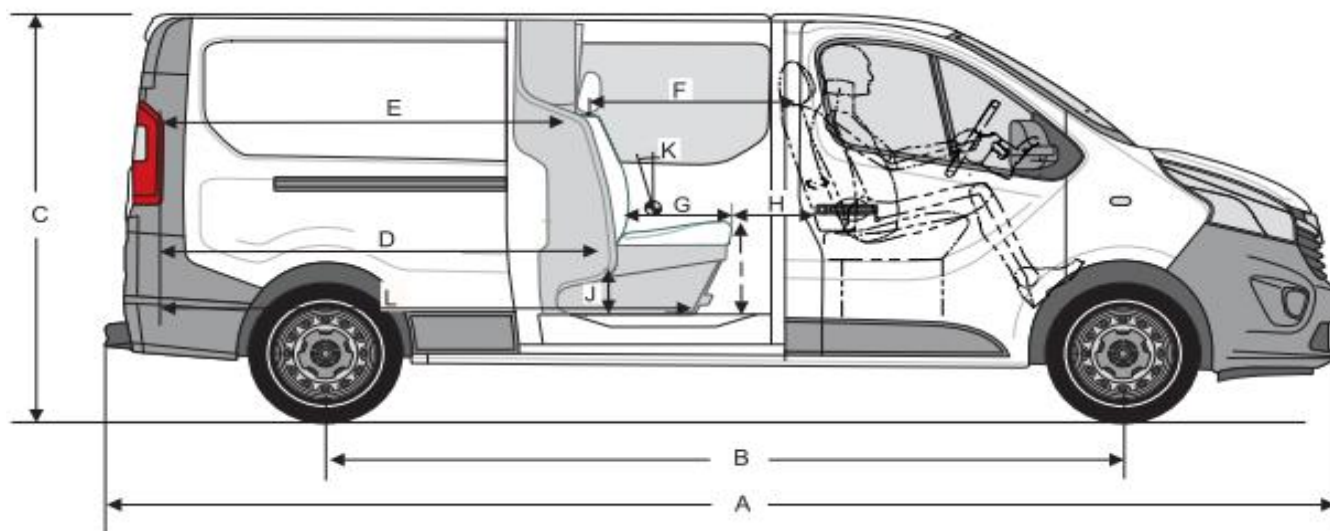

Afmetingen

D: lengte laadruimte op 20 cm hoogte (mm)	1960
E: lengte laadruimte op 75 cm hoogte (mm)	1770
F: cabine ruimte dubbele cabine (mm)	920
G: lengte zitting dubbele cabine (mm)	470
H: beenruimte dubbele cabine (mm)	315
J: hoogte doorlaadruimte onder bank (mm)	220
K: Hoek van rugleuning in graden	21°
L: lengte laadvloer	2,400
Breedte achterdeuropening (mm)	1,391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1,320
Hoogte Laaddorpel (mm)	552
Inhoud laadruimte (m³)	4,0

Gewichten 2900

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,940
Laadvermogen (kg) ¹	1,060
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.860 - 1.879
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650
Max. dakbelasting (kg)	200
Max. kogeldruk (kg)	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,000
Max. treingewicht (kg)	4,940

Motorisatie 1.6 CDTi 90 1.6 CDTi 90 ecoFLEX 1.6 CDTi 115 1.6 BITURBO 120 ecoFLEX 1.6 BITURBO 140 ecoFLEX

Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 5 met dieselloetfilter				
Aantal cilinders	4				
Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.598	1.598	1.598	1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	66(90) bij 3.500	66(90) bij 3.500	85(115) bij 3.500	88(120) bij 3.500	103(140) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	260 bij 1.500	260 bij 1.500	300 bij 1.750	320 bij 1.750	340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80				

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•	•	•	•
Achterasoverbrenging	NNB				

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson, schroefveren				
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren				
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD				

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	13,2
Tussen muren (m)	13,7

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	154	154	171	172	182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	16,7	16,7	13,0	13,0	11,4


Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	7,9	7,2	7,9	6,8	7,2
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	5,9	5,7	5,9	5,7	5,7
Gecombineerd (l/100km)	6,6	6,2	6,6	6,1	6,2
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	174	164	174	160	164

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Combi L1H1

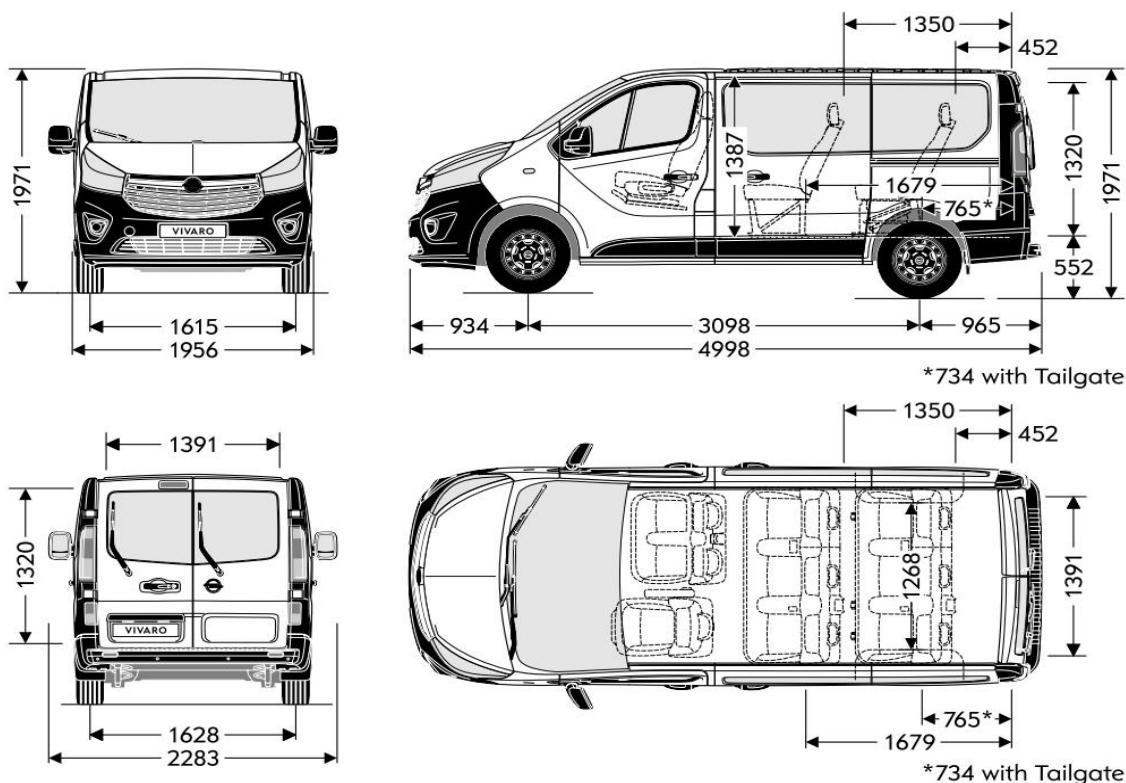

Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	736
Breedte achterdeuropening (mm)	1,391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1,295
Hoogte Laaddorpel (mm)	552
Inhoud laadruimte (m³)	NNB

Gewichten	2700	2900
Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,800	2,900
Laadvermogen (kg) ¹	974	1,024
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.826 - 2.075	1.879 - 2.075
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,585	1,585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650	1,650
Max. dakbelasting (kg)	200	200
Max. kogeldruk (kg)	80	50
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,000	2,000
Max. treingewicht (kg)	4,800	4,900

Motorisatie	1.6 CDTI 95	1.6 BITURBO 125	1.6 BITURBO 145
Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)		
Emissienorm	Euro 6 met diesellootfilter		
Aantal cilinders	4		
Cilinderinhoud (cm³)	1.598	1.598	1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5	80 / 79.5	80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	70(95) bij 3.500	92(125) bij 3.500	107(145) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	260 bij 1.500	320 bij 1.750	340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80		

Transmissie			
Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•	•
Achterasoverbrenging	NNB		

Onderstel	
Voorwielophanging	McPherson, schroefveren
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD

Banden / Velgen					
Standaard	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	215 / 65 R16

Draaicirkel		
Tussen stoepranden (m)	11,8	
Tussen muren (m)	12,4	


Prestaties			
Topsnelheid (km/u)	154	172	182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	16,7	13,0	11,4

Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU			
In de stad (l/100km)	7	6,4	7,1
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	5,9	5,3	6,0
Gecombineerd (l/100km)	6,2	5,7	6,4
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	164	149	167

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Combi L2H1

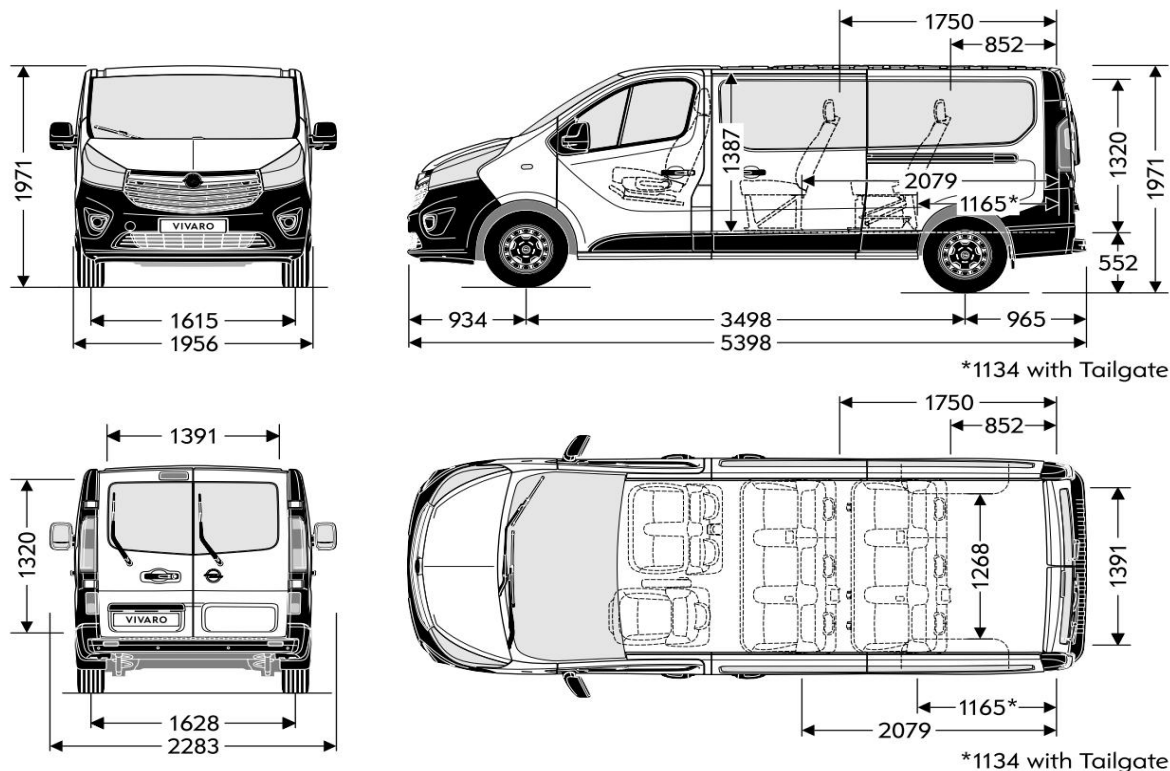

Afmetingen

Lengte laadruimte (mm)	736
Breedte achterdeuropening (mm)	1,391
Hoogte achterdeuropening (mm)	1,295
Hoogte Laaddorpel (mm)	552
Inhoud laadruimte (m³)	NNB

Gewichten

2900

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,900				
Laadvermogen (kg) ¹	1,019				
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1.879 - 2.075				
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,585				
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650				
Max. dakbelasting (kg)	200				
Max. kogeldruk (kg)	50				
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750				
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,000				
Max. treingewicht (kg)	4,900				

Motorisatie

1.6 CDTI 95

1.6 BITURBO 125

1.6 BITURBO 145

Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 6 met dieselroetfilter				
Aantal cilinders	4				
Cilinderinhoud (cm³)	1.598		1.598		1.598
Boring/slag (mm)	80 / 79.5		80 / 79.5		80 / 79.5
Max. vermogen (kW/pk)	70(95) bij 3.500		92(125) bij 3.500		107(145) bij 3.500
Max. koppel (Nm)	260 bij 1.500		320 bij 1.750		340 bij 1.750
Tankinhoud (l)	80				

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak		•		•	•
Achterasoverbrenging		NNB			

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson, schroefveren				
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren				
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD				

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	13,2
Tussen muren (m)	13,7

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	154		172		182
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	16,7		13,0		11,4


Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	7		6,4		7,1
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	5,9		5,3		6,0
Gecombineerd (l/100km)	6,2		5,7		6,4
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	164		149		167

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.

Opel Vivaro

Platform Cabine L2H1

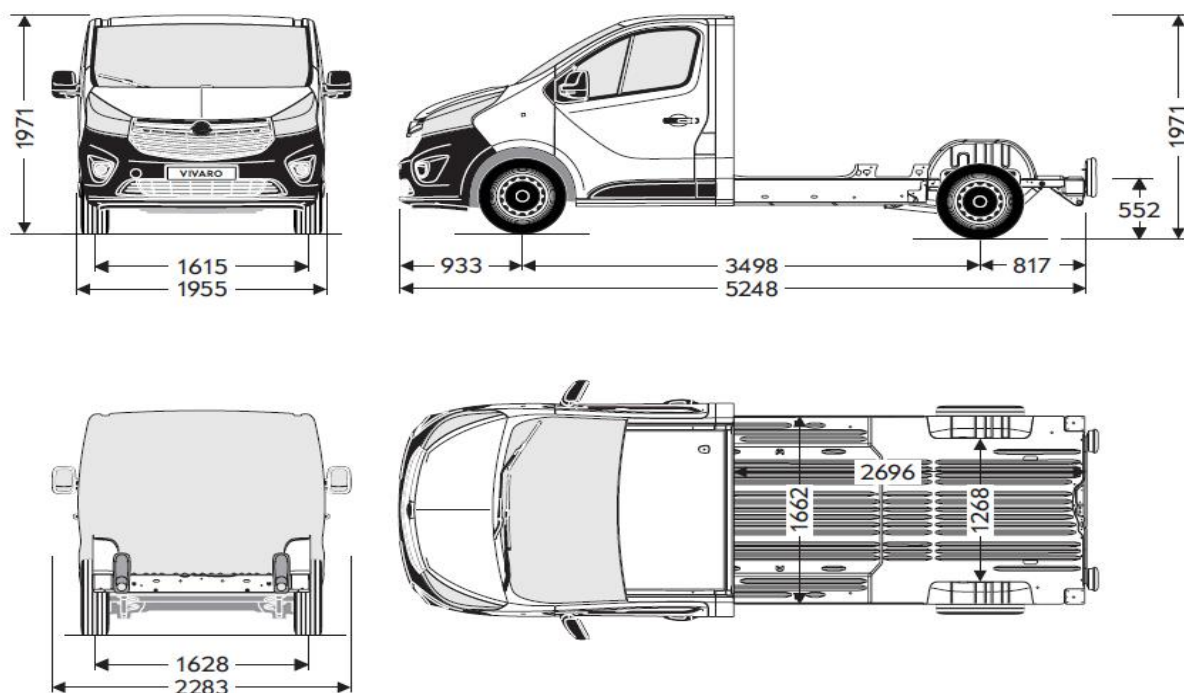

Afmetingen

Maximale lengte (mm)	5,538
Maximale laadlengte (mm)	2,990
Maximale opbouwbreedte (mm)	1,956
Maximale totale breedte (incl spiegels) (mm)	2,185
Maximale hoogte (mm)	2,700
Maximale overhang achter (mm)	1,107

Gewichten **2900**

Max. toelaatbaar totaalgewicht (kg)	2,990
Laadvermogen (kg) ¹	1,540
Leeggewicht (kentekengewicht) (kg) ¹	1,450
Max. toelaatbare aslast voor (kg)	1,585
Max. toelaatbare aslast achter (kg)	1,650
Max. kogeldruk (kg)	80
Max. aanhangwagengewicht ongeremd (kg)	750
Max. aanhangwagengewicht geremd (kg)	2,000
Max. treingewicht (kg)	4,990

Motorisatie

	1.6 CDTi 90	1.6 CDTi 90 ecoFLEX	1.6 CDTi 115	1.6 BITURBO 120 ecoFLEX	1.6 BITURBO CDTi 140 ecoFLEX
--	-------------	---------------------	--------------	-------------------------	------------------------------

Brandstof	Diesel (Common Rail Turbo)				
Emissienorm	Euro 5 met dieselroetfilter				
Aantal cilinders	4				
Cilinderinhoud (cm³)	1.598				
Boring/slag (mm)	80 / 79.5				
Max. vermogen (kW/pk)	88(120) bij 3.500				
Max. koppel (Nm)	320 bij 1.500				
Tankinhoud (l)	80				

Transmissie

Handgeschakeld 6-versnellingsbak	•	•	•
Achterasoverbrenging	NNB		

Onderstel

Voorwielophanging	McPherson, schroefveren
Achterwielophanging	Panhard, schroefveren
Remmen voor/achter	Geventileerde schijfremmen voor en schijfremmen achter met ABS en EBD

Banden / Velgen

Standaard	205 / 65 R16	205 / 65 R16	215 / 65 R16
-----------	--------------	--------------	--------------

Draaicirkel

Tussen stoepranden (m)	13,2
Tussen muren (m)	13,7

Prestaties

Topsnelheid (km/u)	nmb	nmb
Acceleratie 0-100 km/u (sec)	nmb	nmb

Brandstofverbruik volgens 2007/715/EU

In de stad (l/100km)	7,2	7,2
Buiten de bebouwde kom (l/100km)	6,9	6,9
Gecombineerd (l/100km)	7	7
CO ₂ -emissie (gemiddelde) (gr/km)	185	185

¹Exclusief brandstof, inzittenden, opties en belading. Actuele leeggewicht (kentekengewicht) en laadvermogen wordt bij kentekenaanvraag vastgesteld.